



## SB-21

SOUNDBAR CON SUBWOOFER



### Especificaciones

Salida: 15W+8Wx2 RMS

Parlantes de 3"x2" + subwoofer 4"

Frecuencia de respuesta: Satélites: 120Hz-20KHz  
Subwoofer: 20Hz-170Hz

Separación: 40dB

S/N: 70dB

Distorsión: 0.5% (1K,1W)

Power Supply: 220V 50Hz

Tamaño: Subwoofer 311x257x180mm

Satélite: 700x99x70mm

Contenido:

1 x Subwoofer

1 x Soundbar

1 x control remoto


1 x manual del usuario

1 x cable audio

ATENCIÓN: si el volúmen suena de forma disminuida, deberá subirlo desde el equipo presionando "▶▶/VOL+" o desde el control remoto presionando "▶▶/VOL+"

NO.1

### Panel Frontal

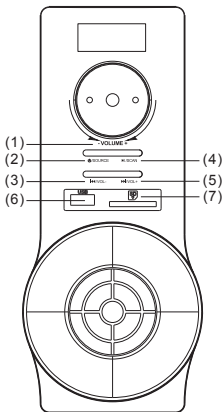


1. VOLÚMEN+/-
2. ⏻/ENTRADA
3. ⏮/VOL-
4. ⏪/ESCANEADO
5. ⏩/VOL+
6. USB
7. SD

1. El equipo se encontrará apagado, indicando "—". Presione "⏻/ENTRADA" para encenderlo.
2. Presione "⏻/ENTRADA" para seleccionar la entrada del equipo entre Radio, USB, SD, Auxiliar y Bluetooth.
3. Presione "⏮" o "⏩" rápidamente para adelantar o retroceder una canción. Presiónelo prolongadamente para bajar y subir el volúmen.
4. Presione "⏪" rápidamente para buscar estaciones de radio automáticamente en modo radio.

NO.2

5. En entrada Bluetooth, active el bluetooth de su dispositivo móvil y asegúrese de estar buscando otros dispositivos. Una vez que ambos equipos se enlacen, el subwoofer dejará de parpadear. Si tiene problemas conectándose, reinicie ambos equipos.


### Control Remoto

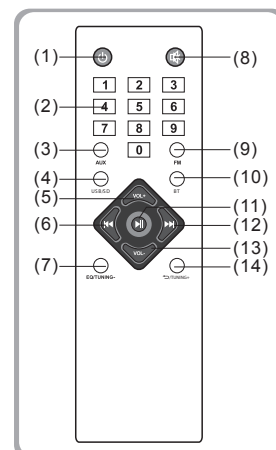

1. Encendido
2. 0-9
3. Entrada Auxiliar
4. Entrada USB/SD
5. Volúmen +
6. Anterior
7. Ecualizador/estación -
8. Silencio
9. Entrada Radio FM
10. Entrada Bluetooth
11. Pausa/Reproducir
12. Próximo
13. Volúmen -
14. Repetir/estación +

NO.3


## PANEL TRASERO

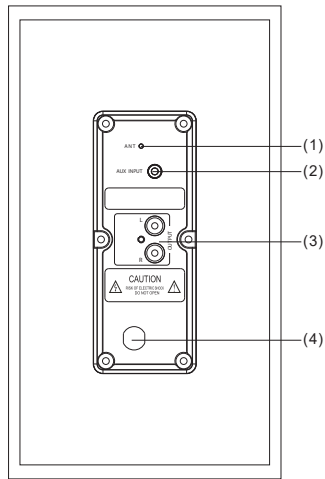

1. Antena
2. Entrada auxiliar
3. Salida de parlantes izquierdo y derecho.
4. Entrada eléctrica AC

NO.4

## Precauciones

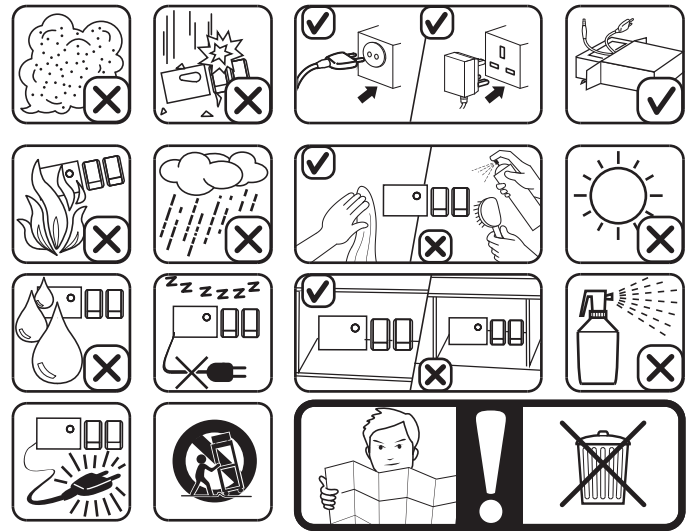

Importado por Gularo S.A.  
Lima 575, 1073 CABA  
C.U.I.T. 30-51714969-8  
Depósito: Italia 569, El Talar  
Hecho en China

NO.5